


Grafte di serraggio BANDIT

Codici	Per larghezza nastro	Giacenza	Peso Art.	Qta min.
SCT0000049	9.5 mm	29	0.2	1
SCT0000050	12.7 mm	81	0.5	1
SCT0000051	15.8 mm	28	0.9	1
SCT0000052	19 mm	44	1.437	1

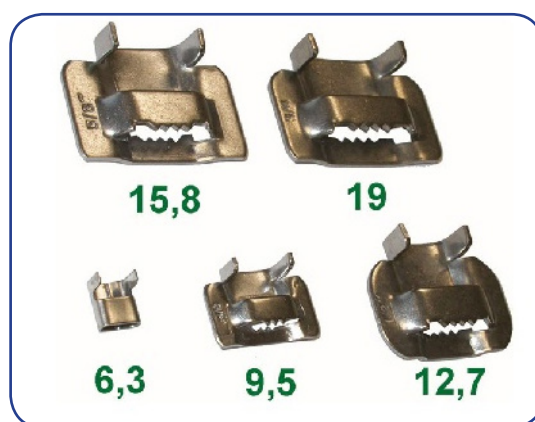

Caratteristiche tecniche:

Le graffe di serraggio sono in ACCIAIO INOX (AISI 304).
vendute in confezione da 100 pezzi, indivisibili.

Nastri e graffe. Utilizzati per realizzare serraggi di qualunque diametro e forma, per una vasta gamma di applicazioni. Il sistema è particolarmente indicato per tubi con durezza shore elevata, con o senza spirali.

AISI 201: Acciaio austenitico con carico di snervamento superiore agli acciai serie 300.
AISI 316: Utilizzato in atmosfere marine, ambienti aggressivi e alle alte temperature.

Caratteristiche tecniche:

Le graffe di serraggio vengono utilizzate per tubi in gomma, segnaletica stradale e ferroviaria, nel fissaggio di coibentazioni, impianti petrolchimici e cavi di distribuzione energetica.

La GRAFFA può avere diverse dimensioni, direttamente in relazione alla Banda con cui si deve accoppiare.

Esistono due gamme di GRAFFE, serie Standard e serie Leggera, la loro scelta è fatta in relazione allo spessore della Banda utilizzata e quindi al tipo di applicazione a cui sono preposte.